AQUAFIX MILIEU®

Euromal®+ firmy Aquafix Milieu

TŁUSZCZOWNIKI I STUDZIENKI ŚCIEKOWE



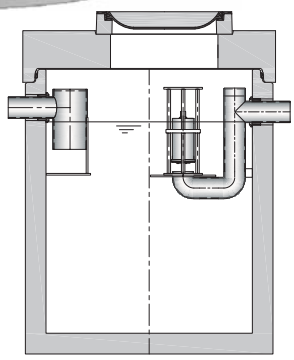

NEN-EN 858

Po gruntownych i rozległych badaniach, projektantom firmy Aquafix Milieu udało się opracować nową linię separatorów oleju/paliwa, koalescencyjnych i równoległych, tłuszczowników oraz studzienek ściekowych. Na rynku europejskim nowa seria Euromal®+ nie ma sobie równych. W naszej ofercie posiadamy indywidualnie zaprojektowane, małe i duże rozwiązania, nadające się do wszystkich dziedzin gospodarki ściekami.

Seria Euromal®+ została przetestowana w instytucie LGA TÜV-Rheinland w Würzburgu w Niemczech i posiada certyfikat tej jednostki poświadczający jej wydajność i funkcjonalność. Separatory zostały też zatwierdzone do stosowania w krajach WE.

Nasze separatory produkujemy w fabryce Holandii, używając wodoszczelnych osadników wykonanych z wysokiej jakości monolitycznego betonu zbrojonego (klasa betonu: C60/75, klasa środowiskowa: EA3 , klasa ekspozycji: XA3). Połączenia wodoszczelne między dolnym i górnym zbiornikiem a pokrywą wykonane są kielichowo, z (dostarczanym) pierścieniem uszczelniającym u góry z kauczuku butadienowo-styrenowego. Standardowo separatory wyposażone są w pokrywę BEGU kategorii drogowej B.125 kN. Za niewielką opłatą dodatkową możemy również dostarczyć pokrywy kategorii D.400 kN.

Produkowane przez nas separatory posiadają wysokiej jakości dwuskładnikową powłokę wewnętrzną, a za niewielką opłatą dodatkową mogą być od wewnątrz pokryte warstwą HDPE grubości 3 mm (np. w celu zapewnienia odporności na działanie substancji chemicznych). Wkłady do separatorów produkujemy z trwałego polietylenu z certyfikatem KOMO. Nasze separatory oleju, paliw i separatory koalescencyjne wyposażone są w automatyczne zawory pływakowe, które przetestowano w instytucie LGA.

Separatory oleju Euromal®+ produkowane są zgodnie z wymogami najnowszej normy europejskiej NEN EN 858 i są dostępne w wykonaniach w klasie I i II. Modele w klasie II w ogólności nadają się do odprowadzania ścieków z poziomem czystości po separacji poniżej 100 mg/l, zgodnie z minimalnymi wymaganiami ustawowymi. Separatory klasy II nadają się do instalacji z ujściem w otwartych zbiornikach wodnych, o poziomie czystości po separacji poniżej 5 mg/l, zgodnie z minimalnymi wymaganiami ustawowymi.

Dzięki hydraulicznej optymalizacji konstrukcji w instalacjach firmy Aquafix Milieu poziom ten jest w rzeczywistości znacznie niższy niż wymagane 100 lub 5 mg/l. Na przykład, nasz separator klasy II o przepływie 30 l/s zapewnia poziom zanieczyszczeń po separacji poniżej 7 mg/l zamiast 100 mg/l, a separator klasy I o przepływie 10 l/s daje poziom zanieczyszczeń po separacji poniżej 0.8 mg/L zamiast 5 mg/l. Separatory Euromal®+ gwarantują więc doskonałą jakość i najwyższe parametry.

NL BSB bouwstoffenbesluit · TÜVRheinland® LGA · CE

KORZYŚCI:
- Szeroka gama separatorów o przepływach od 1,5 do 300 l/s
- Studzienki ściekowe o pojemności od 200 do 60.000 l
- Szeroka oferta modeli Euro (łączonych)
- Konstrukcja zoptymalizowana hydraulicznie
- Bardzo wysoka wydajność – poziom zanieczyszczeń po separacji znacznie poniżej wymogów ustawowych
- Wysoka trwałość osiągnięta dzięki zastosowaniu dobrej jakości materiałów
- Szybki i łatwy montaż oraz instalacja
- Produkcja zgodna z normą NEN EN 858

OPCJE:
- Pokrywy nadające się do transportu ciężkiego
- Powłoki wewnętrzne z HDPE
- Przedłużenia (do instalacji na większej głębokości)
- Elastyczne łączówki
- Funkcja alarmu oleju
- Studzienka rewizyjna
- System równoległych płyt
- Studzienka bocznikowa

CERTYFIKATY:
- Znak dopuszczenia CE (deklaracja zgodności z normami WE)
- Certyfikat KIWA zgodności z BRL 5070
- Oświadczenie o parametrach i funkcjonalności wydane przez instytut LGA TÜV-Rheinland

ZASTOSOWANIA:
- Stacje benzynowe
- Garaże
- Zajezdnie autobusowe
- Myjnie samochodowe
- Rampy załadunkowe
- Parkingi
- Pomieszczenia magazynowe
- Podwykonawcy
- Firmy transportowe
- Złomowiska samochodów
- Stacje transformatorowe
- Drogowe instalacje odprowadzania wody
- Bazy wojskowe i lotniska

Największy producent separatorów w Holandii

Aktualnie szukamy przedstawicieli/pośredników. Nasz dyrektor ds. sprzedaży mówi po niemiecku i po angielsku.

P.O.Box 288, 3640 AG MIJDRECHT THE NETHERLANDS T: 0031-297-262929 F: 0031-297-261272 www.aquafix.eu