



# AQUAFIX

# MILIEU®

## Aquafix Milieu apresenta **Euromal®+** SEPARADORES DE ÓLEO E CAIXAS DE RETENÇÃO



**NEN-EN 858**

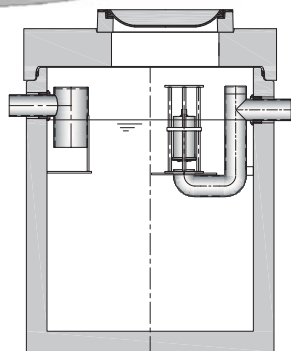

### VANTAGENS:

- Extensa gama de separadores de 1,5 a 300 L/s
- Caixas de retenção de 200 a 60.000 L
- Larga gama de modelos Euro (combinados) disponível
- Design otimizado hidraulicamente
- Eficácia muito elevada – muito para além dos requisitos legais
- Elevada durabilidade conseguida através de materiais de elevada qualidade
- Posicionamento e instalação fáceis e rápidos
- Fabrico de acordo com NEN EN 858

### OPÇÕES:

- Tampas protectoras contra tráfego pesado
- Revestimentos interiores de polietileno de alta densidade
- Anexos (para profundidades de instalação superiores)
- Conectores flexíveis
- Alarme de óleo
- Câmara de verificação
- Conjuntos de placas paralelas
- Câmara de desvio

Depois de investigação extensa, os investigadores da Aquafix Milieu lançaram com sucesso uma nova gama de separadores de coalescência água/óleo, de placas paralelas, caixas separadoras de gordura e de caixas de retenção. Esta nova linha Euromal®+ não tem rival no mercado Europeu. Desenvolvemos soluções personalizadas para cada problema de gestão de águas residuais – grande ou pequeno – disponível imediatamente.

O desempenho e a funcionalidade da linha Euromal®+ foram testados e certificados pelo Instituto de inspecção LGA TÜV-Rheinland, em Würzburg, na Alemanha. Estes separadores também foram aprovados pela CE.

Fabricamos todos os nossos separadores na nossa fábrica na Holanda, de fossas estanques feitas de cimento monolítico reforçado de elevado grau (grau de cimento: C60/75, categoria ambiental: XA3, categoria de exposição: EA3). Os vedantes estanques entre a bacia inferior e a placa de cobertura são conseguidos utilizando uma junta de tubos embutidos em tülipa encaixada num anel superior de SBR- polibutadeno estireno (fornecido). Colocamos nos separadores um revestimento de cimento armado para categoria de tráfico B.125 kN, padrão. Por um pequeno custo adicional, também podemos fornecer tampas classificadas D.400 kN.

Fornecemos separadores com um revestimento interior de dois componentes, de elevado grau e, por um pequeno custo adicional, revestimentos interiores de polietileno de alta densidade (HDPE) de 3 mm (por exemplo, para utilização resistente a químicos). Fabricamos interiores de separadores de polietileno resistente - com certificação KOMO. Os nossos separadores de óleo, combustível e de coalescência possuem uma válvula de bóia automática, testada LGA.

Os separadores de óleo Euromal®+ são fabricados de acordo com os últimos padrões Europeus NEN EN 858 e estão disponíveis em modelos de categoria I ou II. Os modelos de categoria II são geralmente adequados para descargas de água com níveis de emissão de óleos residuais de menos de 100 mg/L, de acordo com os requisitos mínimos legais. Os separadores de categoria I são adequados para descargas de água a céu aberto com níveis de emissão de óleos residuais de menos de 5 mg/L, de acordo com os requisitos mínimos legais.

Utilizando o design otimizado hidraulicamente da Aquafix Milieu fomos bem sucedidos na manutenção de níveis muito abaixo dos requisitos de 100 e 5 mg/L. Por exemplo, o nosso separador de categoria II de 30 L/s emite menos de 7 mg/L, em vez de 100 mg/L e o nosso separador de categoria I de 10 L/s emite menos do que 0,8 mg/L em vez de 5 mg/L. Como pode constatar, os separadores Euromal®+ fornecem qualidade superior e desempenho excelente.



TÜVRheinland®  
LGA



### CERTIFICAÇÃO:

- Selo de aprovação CE (Declaração de conformidade CE)
- Certificado KIWA de acordo com BRL 5070
- Declaração de desempenho e de funcionalidade LGA TÜV Rheinland

### APLICAÇÕES:

- Estações de serviço
- Garagens
- Estações de autocarro
- Lavagens de automóveis
- Zonas de embarque
- Parques de estacionamento
- Armazéns
- Empreiteiros
- Empresas de transporte
- Sucatas
- Postos de transformação
- Redes de esgoto de água pluviais em estradas
- Bases militares
- Bases aéreas

O maior fabricante de  
separadores Holandês

Actualmente, procuramos revendedores/agentes. O nosso director de vendas fala Inglês e Alemão.

P.O.Box 288, 3640 AG MIJDRECHT THE NETHERLANDS T: 0031-297-262929 F: 0031-297-261272 www.aquafix.eu