


AQUAFIX MILIEU®

Společnost Aquafix Milieu představuje **Euromal®+** **LAPAČE TUKŮ A NEČISTOT ŘADY**

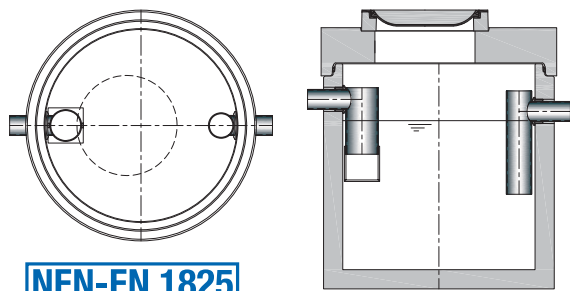

NEN-EN 1825

VÝHODY:

- rozsáhlá nabídka odlučovačů s průtokem od 2 do 300 l/s,
- odlučovače nečistot o objemu od 200 do 60 000 litrů,
- široká nabídka Euro modelů (kombinované),
- hydraulicky optimalizovaný typ konstrukce,
- velmi vysoká účinnost – výsledné hodnoty hluboko pod zákonnými požadavky,
- vysoká odolnost díky použitým materiálům prvotřídní jakosti,
- rychlá a snadná umístění a instalace,
- vyrobeno v souladu s normami NEN EN 1825.

DALŠÍ MOŽNOSTI:

- zakrývací plachty nadměrného nákladu při přepravě,
- vnitřní potah z HDPE,
- doplňková zařízení (pro větší instalační hloubky),
- ohebné spojovací prvky,
- alarm množství tuku,
- revizní šachty,
- kontrolní komory.

Na základě obsáhlého výzkumu úspěšně uvedli vývojoví pracovníci společnosti Aquafix Milieu na trh novou řadu lapačů tuků, odlučovačů olejů a ropných látek, koalescenčních odlučovačů, odlučovačů s paralelními deskami a lapačů nečistot. Nová řada výrobků **Euromal®+** nemá na současném evropském trhu konkurenci. Na skladě jsou k dispozici systémy upravitelné dle přání zákazníka pro řešení jakékoliv problematiky nakládání s odpadními vodami, a to v malém i velkém měřítku.

Výkonnost a funkčnost výrobků z řady **Euromal®+** byla ověřována a certifikována úředně schváleným inspekčním ústavem LGA TÜV Rheinland ve Würzburgu v Německu. Tyto odlučovače mají rovněž uznanou značku CE.

Všechny odlučovače vyrábíme v naší továrně v Nizozemsku z vodotěsných nádrží z vysoce kvalitního vyztuženého monolitického betonu (třída betonu: C60/75, stupeň vlivu prostředí: XA3, krytí vyztuže: EA3). Krycí poklop je vodotěsně připojen na spodní zásobník pomocí hrdlového spoje, který je opatřen svrchním kruhovým těsněním ze styren-butadienového kaučuku (dodávané). Odlučovače jsou opatřeny poklopy BEGU odpovídajícími kategorií pro vozovky se zkušebními zatíženími třídy B 125 kN. Za velký doplatek můžeme poskytnout i poklopy pro zkušební zatížení třídy D 400 kN.

K dodání jsou i odlučovače s vysoce kvalitním dvojsložkovým vnitřním potahem a za mírný doplatek i vnitřní potah vrstvou polyethylenu o vysoké hustotě (HDPE) o tloušťce 3 mm (například pro chemicky odolné odpady). Vnitřní plochy odlučovačů jsou vyrobeny z odolného polyethylenu s certifikátem KOMO. Naše odlučovače olejů a ropných látek a koalescenční odlučovače jsou vybaveny automatickým plovákovým ventilem ověřeným inspekčním ústavem LGA.

Lapače tuků řady **Euromal®+** jsou vyrobeny v souladu s evropskými normami pro lapače nečistot se zbytkovými tukovými emisemi do 25 mg/l ve shodě s minimálními požadavky ze zákona.

Díky hydraulicky optimalizovanému typu konstrukce společnosti Aquafix Milieu umíme udržet emisní hladiny hluboko pod požadovaným limitem 25 mg/l. Například náš lapač tuků s průtokem 10 l/s má zbytkové tukové emise méně než 9 mg/l.

Jak sami vidíte, odlučovače řady **Euromal®+** nabízejí vysoce kvalitní, vynikající výkon.



TÜVRheinland®
LGA



CERTIFIKACE:

- uznaná značka CE (ES prohlášení o shodě),
- nizozemský certifikát KIWA ve shodě s normou BRL 5070,
- osvědčení kontrolního ústavu LGA TÜV Rheinland o výkonu a funkčnosti.

POUŽITÍ:

- restaurace, kavárny, kuchyně,
- hotely a konferenční zařízení,
- nemocnice a pečovatelské domy,
- závodní kuchyně,
- provozy na zpracování ryb,
- provozy na zpracování masa,
- vojenské základny a polní kuchyně,
- pekárny,
- provozy na zpracování zeleniny,
- potravinářský průmysl,
- farmaceutický průmysl.

Největší výrobce
odlučovačů v Nizozemsku

V současné době máme zájem o nové prodejce. Naši vedoucí odbytu hovoří anglicky a německy.

P.O.Box 288, 3640 AG MIJDRECHT THE NETHERLANDS T: 0031-297-262929 F: 0031-297-261272 www.aquafix.eu