


AQUAFIX MILIEU®

Aquafix Milieu præsenterer **Euromal⁺** **FEDTFANG & BUNDFÆLDNINGSBRØNDE**

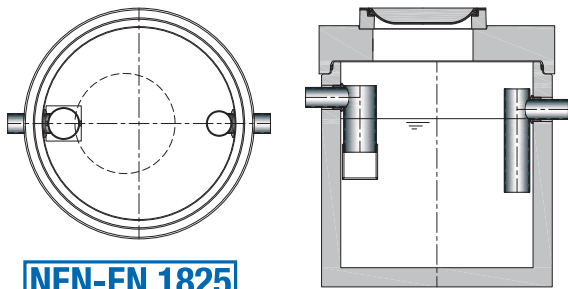

NEN-EN 1825

FORDELE:

- Omfattende udvalg af separatore fra 2 til 100 L/s
- Bundfældningsbrønde fra 200 til 60.000 L
- Et bredt udvalg af tilgængelige Euro-modeller (kombinerede)
- Hydraulisk optimeret udformning
- Meget høj effektivitet – langt under lovkravene
- Opnåelse af lang holdbarhed ved brug af højlydige materialer
- Hurtigt og nemt at anbringe og montere
- Fremstilling i overensstemmelse med NEN EN 1825

VALGMULIGHEDER:

- Låg til kraftig trafik
- Indvendig HDPE-beklædning
- Påmonteringer (til øgede installationsdybder)
- Fleksible konnektorer
- Fedtalarm
- Mandehul til inspektion
- Inspektionskamre

Efter en omfattende forskning har Aquafix Milieus udviklere på vellykket vis lanceret en ny serie fedtfang, olie/brændstof- og koalescensseparatorer samt planparallelle pladeseparatorer og bundfældningsbrønde. Denne nye Euromal⁺ serie findes ikke andre steder på det europæiske marked. Vi har udviklet brugerdefinerede løsninger til alle problemer med spildevandsstyring - små eller store - der er tilgængelige fra lageret.

Euromal⁺-seriens præstation og funktionalitet er blevet afprøvet og certificeret af det godkendte inspektionsinstitut LGA TÜV-Rheinland i Würzburg, Tyskland. Disse separatore er også blevet CE-godkendt.

Vi fremstiller alle vores separatore på vores fabrik i Holland fra vandtætte samlebrønde, fremstillet af højlydig, armeret massiv beton (betongrad: C60/75, miljøkategori: XA3, eksponeringsklasse: EA3). Der opnås vandsikre tætninger mellem det nederste bassin og dæklpladen ved hjælp af en rørsamling med spidsende og muffeende, der er udstyret med en SBR-topring (medfølger). Vi udstyrer separatore med et BEGU-dæksel, der er nomineret til trafikkategori B, 125 kN som standard. For et lille ekstra tillæg kan vi også levere D.400 kN-nominerede dæksler.

Vi leverer separatore med et højlydigt, tokomponent-inderlag og for et lille ekstra tillæg, 3 mm HDPE-inderklædninger (f.eks. til kemisk resistent anvendelse). Vi fremstiller separatorinteriør fra holdbart KOMO-certificeret PE. Vores olie-, brændstof- og koalescensseparator er udstyret med en LGA-testet automatisk svømmerventil.

Euromal⁺- fedtfang er fremstillet ifølge europæiske NEN EN 1825-standarder med residuale fedtudledninger på under 25 mg/L i overensstemmelse med de minimale lovkra.

Ved hjælp af Aquafix Milieus hydraulisk optimerede udformning er det lykkedes os at holde niveauerne langt under kravet på 25 mg/L. For eksempel har vores 10 L/s fedtfang residuale fedtudledningsniveauer på under 9 mg/L.

Som det kan ses, giver Euromal⁺-separatore den bedste kvalitet og en fremragende præstation.



TÜVRheinland®
LGA



CERTIFICERING:

- CE-godkendelsesmærke (EF-overensstemmelseserklæring)
- KIWA-certifikat i overensstemmelse med BRL 5070
- LGA TÜV Rheinland-erklæring af præstation og funktionalitet

ANVENDELSER:

- Restauranter, caféer og køkkener
- Hoteller og konferencetilbud
- Hospitaler og plejehjem
- Kantiner
- Fiskebehandlingsvirksomheder
- Kødbehandlingsvirksomheder
- Militærbaser og suppekøkkener
- Bagerier
- Grøntsagsbehandlere
- Fødevarerindustri
- Farmaceutisk industri

Hollands største
separatorfabrikant

Vi søger på nuværende tidspunkt forhandlere/videreforhandlere. Vores salgsschefer taler engelsk og tysk.

P.O.Box 288, 3640 AG MIJDRECHT THE NETHERLANDS T: 0031-297-262929 F: 0031-297-261272 www.aquafix.eu