




AQUAFIX MILIEU®

Aquafix Milieu präsentiert **Euromal⁺** **FETTABSCHIEDER & SCHLAMMFÄNGE**

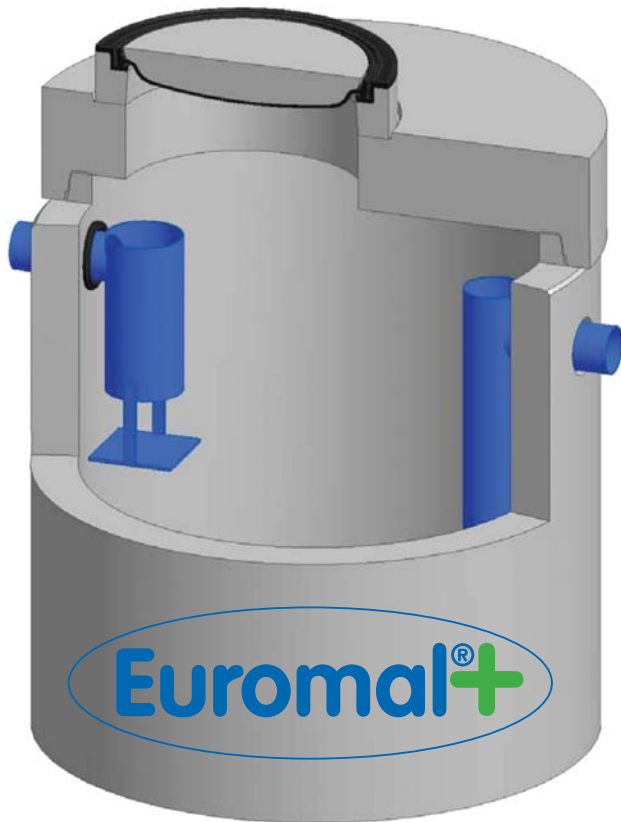

NEN-EN 1825

VOORTEILE:

- Umfassendes Sortiment von Abscheidern von 2 bis 100 l/s
- Schlammfänge von 200 bis 60.000 l
- Breites Sortiment an Euro-Modellen (kombinierte Modelle) verfügbar
- Hydraulisch optimierte Bauform
- Sehr hohe Effizienz – Restgehalte weit unter gesetzlichen Anforderungen
- Lange Lebensdauer dank hochwertiger Materialien
- Schnelle und einfache Positionierung und Installation
- Herstellung unter Einhaltung von DIN EN 1825

OPTIONEN:

- Hochbelastungs-Abdeckungen
- HDPE-Innenverkleidungen
- Anbauten (für größere Einbautiefen)
- Flexible Anschlüsse
- Fettalarm
- Kontrollschächte
- Kontrollöffnungen

Nach umfassender Forschung haben die Entwickler von Aquafix Milieu eine neue Reihe von Fett-, Öl-/Benzin-, Koaleszenz- und Parallelplattenabscheidern sowie Schlammfänge auf den Markt gebracht. Die neue Linie namens Euromal⁺ ist im europäischen Markt konkurrenzlos. Für jedes Problem der Abwasserentsorgung – ob klein oder groß – haben wir maßgeschneiderte Lösungen entwickelt, die ab Lager lieferbar sind.

Leistung und Funktionalität der Linie Euromal⁺ wurden durch das anerkannte Inspektionsinstitut LGA TÜV-Rheinland in Würzburg getestet und zertifiziert. Diese Abscheider wurden auch CE-geprüft.

Wir stellen all unsere Abscheider in unserer Fabrik in den Niederlanden her. Dazu verwenden wir wasserdichte Pumpensämpfe aus hochwertigem, verstärktem Monolithbeton (Betongüte: C60/75, Umweltklasse: EA3, Expositionsklasse: XA3). Die Wasserfestigkeit zwischen dem unteren Becken und der Abdeckung wird erreicht durch die Kombination einer Muffenverbindung mit einem Auflagering aus Styrol-Butadien-Kautschuk (mitgeliefert). Standardmäßig statten wir unsere Abscheider mit einer BEGU-Abdeckung der Belastungsklasse B.125 kN aus. Für eine geringe Aufgebüher können wir auch Abdeckungen der Klasse D.400 kN liefern.

Unsere Abscheider bestehen aus einer hochwertigen Zwei-Komponenten-Innenbeschichtung sowie – gegen eine geringe Aufgebüher – einem 3 mm starken HDPE-Inliner (beispielsweise für chemikalienechten Einsatz). Die Innenräume unserer Abscheider werden aus beständigem KOMO-zertifiziertem PE hergestellt. Unsere Öl-, Benzin- und Koaleszenzabscheider sind mit einem LGA-geprüften automatischen Schwimmerventil ausgestattet.

Die Fettabscheider der Reihe Euromal⁺ werden unter Einhaltung des europäischen Standards DIN EN 1825 mit Restfettgehalten von weniger als 25 mg/l hergestellt – in Übereinstimmung mit den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen.

Dank der hydraulisch optimierten Bauform von Aquafix Milieu können wir weit unter den Anforderungen von 100 und 25 mg/l bleiben. Unser Fettabscheider mit 10 l/s beispielsweise verfügt über Restfettgehalte von weniger als 9 mg/l.

Wie Sie sehen können, bieten die Abscheider der Reihe Euromal⁺ höchste Qualität und ausgezeichnete Leistung.



TÜVRheinland®
LGA



ZERTIFIZIERUNG:

- CE-Prüfzeichen (EG-Konformitätserklärung)
- KIWA-Zertifikat in Übereinstimmung mit BRL 5070
- Befund der LGA TÜV-Rheinland zu Leistung und Funktionalität

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Restaurants, Cafés und Küchen
- Hotels und Konferenzeinrichtungen
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Kantinen
- Fischverarbeitende Industrie
- Fleischverarbeitende Industrie
- Armeestützpunkte und Suppenküchen
- Bäckereien
- Gemüseverarbeiter
- Lebensmittelindustrie
- Pharmazeutische Industrie

Der größte Hersteller von Abscheidern in den Niederlanden

Wir suchen im Moment nach Händlern/Vertriebspartnern. Unser Vertriebsleiter spricht Englisch und Deutsch.

P.O.Box 288, 3640 AG MIJDRECHT THE NETHERLANDS T: 0031-297-262929 F: 0031-297-261272 www.aquafix.eu