


AQUAFIX® - ACTIE

Postbus 288 3640 AG MIJDRECHT Tel.: 0297-262929 Fax: 0297-261272 www.aquafix.nl

MUURDOORVOERSCHAKELS


Afsluit/muurdoorvoer schakels voor een waterdichte muurdoorvoering. U plaatst de schakel in de sparring in de wand, hier steekt u de leiding doorheen. Door de inbusbouten op spanning te brengen zetten de schakels in de doorvoering zich vast tot een waterdicht geheel.



Voor de verschillende leidingen dient u de bijbehorende sparring vlg. tabel te boren.

Leiding	Sparing	Prijs
50	100	€ 59,95
63	100	€ 69,95
75	120	€ 89,95
90	140	€ 115,95
110	160	€ 129,95
125	170	€ 139,95
160	200	€ 149,95

KUNSTSTOF SEPTIC-TANKS



Kunststof septic-tank, licht van gewicht, dus zeer eenvoudig te plaatsen. Toepassingen o.a. bij bouwplaatsen, volkstuinen, brug en boswachters-huisjes enz. ...

1000 liter inhoud:	€ 299,--
1500 liter inhoud:	€ 399,--
2000 liter inhoud:	€ 499,--
3000 liter inhoud:	€ 799,--
6000 liter inhoud:	€ 1.299,--

POMPUNIT TYPE SANIPOWER

Afvalwater-pompunit, zeer geschikt voor toepassing bij o.a. kelders, souterrains, woonboten. Voor het verpompen van huishoudelijk afvalwater van toiletten, douches, wastafels, enz. Wordt standaard geleverd met besturingskast en alarmering. Leverbaar met Vortex waaier of met snijmechanisme.



- * Stankdicht reservoir met ingebouwde pomp 230 V
- * Afmetingen LxBxH = 585 x 395 x 390 mm.
- * Capaciteit type V = 36.2 m³ / h - 11 m.w.k.
- * Capaciteit type S = 15.1 m³ / h - 17 m.w.k.
- Opties: Aansluitset en balkeerklep.

SPECIALE ACTIEPRIJS € 1.599,--

POMPUNIT TYPE SOLOLIFT

Vuilwaterpompsysteem, voor het verzamelen en verpompen van toiletwater **Sololift WC**; toilet, douche en wastafel **Sololift WC+1** (1 extra aansluiting); **Sololift WC+3** (3 extra aansluitingen) of voor het verpompen van schoon water (wasmachine tot 70° C), douches, enz. **Sololift C3**. Toe te passen in situaties waarin afvalwater niet vanzelf naar de riolering stroomt.



SPECIALE ACTIEPRIJS Sololift WC	€ 486,--
SPECIALE ACTIEPRIJS Sololift WC+1	€ 494,--
SPECIALE ACTIEPRIJS Sololift WC+3	€ 569,--
SPECIALE ACTIEPRIJS Sololift C3 geen WC	€ 494,--



WATEROPSLAG TANK / BUFFERPUT



- * Geschikt voor aardinbouw.
- * Gefabriceerd uit 1e klas recyclebaar polyethyleen.
- * TÜV getest met 10 jaar garantie.
- * Naadloos uit een stuk gefabriceerd.
- * Uitgekiend model waardoor een hoge stabiliteit.
- * Wordt standaard geleverd met beloopbaar gekneveld deksel.
- * Tegen meerprijs leverbaar met diverse andere afdekkingen.
- * Grotere systemen tot 9200 ltr. leverbaar.

* Onderstaande tanks zijn v.a. € 899,- om te bouwen tot regenwater hergebruikstelsel.

Type 712.381.100 inhoud 2200 liter	€ 899,--
Type 712.381.101 inhoud 3350 liter	€ 1.099,--
Type 712.381.102 inhoud 4800 liter	€ 1.599,--
Type 712.381.103 inhoud 6500 liter	€ 1.999,--

Leverbaar uit voorraad.


**KIJK VOOR MEER
INFO OP
WWW.AQUAFIX.NL**

GIETIJZEREN ROOSTER EN HOEKLIJN

Gietijzeren roosters en hoeklijnen voor bouwkundige afvoergoten standaard lengte per element 750 mm. Uitgevoerd vlg. EN 124, leverbaar in klasse C 250 kN en klasse D. 400 kN uitvoering.

Type	Overspanning	kl. C	kl. D
GR 5-200	150 mm	€ 59,95	€ 69,95
GR 5-250	200 mm	€ 69,95	€ 79,95
GR 5-300	250 mm	€ 79,95	€ 89,95
GR 5-350	300 mm	€ 89,95	€ 99,95
GR 5-400	350 mm	€ 99,95	€ 109,95

(Prijs is per rooster incl. 2 hoeklijnen lengte 750 mm)

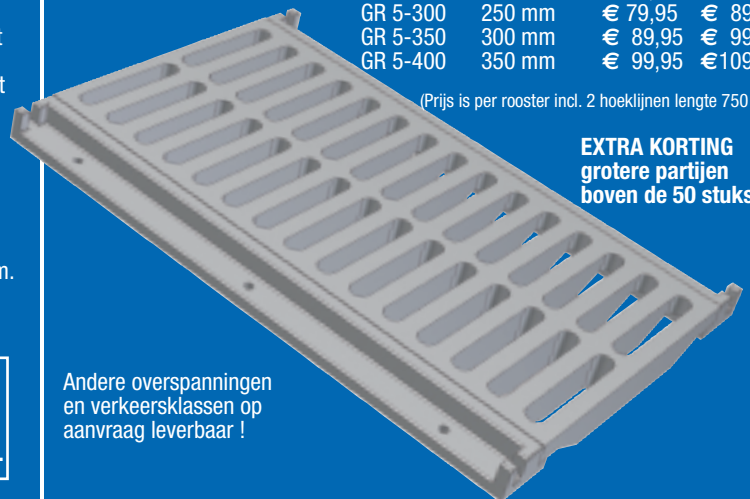

**EXTRA KORTING
grotere partijen
boven de 50 stuks !!!**

Andere overspanningen en verkeersklassen op aanvraag leverbaar !

AQUAFIX BETONNEN STRAATKOLKEN



Straatkolk, 1-delig materiaal beton voorzien van ingestort gietijzeren scharnier-rooster.

Belasting vlg. NEN-EN 124. 380 x 380 x 900 mm aansluiting 125 mm.

Netto prijs € 89,95 p/st.

Franco levering v.a. 25 stuks anders minimaal € 50,- transportkosten.

AFVOERGoot MET ROOSTER



Polythyleen afvoergoot
Type Recyfix. L = 1000 mm.
Uitwendige breedte = 134 mm
Hoogte = 96 mm
Voorzien van PE mazen en rooster klasse A.

SPECIALE ACTIEPRIJS € 14,95 p/m
Met verzinktstalen rooster € 15,95 p/m

**Bel ons nu voor de nieuwste
goten prijslijst !**