


AQUAFIX MILIEU®



LIJNAFWATERING

Fixdrain®
by Aquafix

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave / Introductie	1.
Voordelen	2.
De juiste keuze	3.
Uitgebreid assortiment	4.
Tabel	5. - 6.
Fixdrain HD afvoergoten	7.
Fixdrain HD 100 mm.	7. - 10.
Fixdrain HD 150 mm.	11.
Fixdrain HD 200 mm.	12.
Fixdrain HD 300 mm.	12.
Fixdrain accessoires	13. - 14.

OPTIMAAL PRESTEREN

Een enorm breed pakket aan kunststof leidingsystemen en toebehoren. Ruim 27.000 kwaliteitsartikelen, altijd op voorraad in Nederland. Op tijd geleverd, met snelle service inclusief advies en instructie. En alles tegen de best mogelijke prijs.

Het kan, als je je processen tot in detail hebt geoptimaliseerd. En dat hebben wij. Wij werken extreem efficiënt en concentreren ons uitsluitend op de dingen die belangrijk zijn voor de klant. Innovatieve producten waar u kwaliteit mee kunt maken. Tegen lage kosten. Tijdige levering vanuit een constant gevulde voorraad in ons Nederlandse logistieke centrum. En een service die er altijd voor u is. Allemaal voordelen waar ú beter van wordt.

Fixdrain lijnafwatering

Het assortiment Fixdrain lijnafwatering bestaat uit hoogwaardige kunststof vervaardigde gootelementen en is geschikt voor de zwaardere verkeerstoepassingen. Afhankelijk van het type gootelement en de verkeersklasse kan gekozen worden uit diverse roostertypes waarbij de gootelementen onderling worden verbonden door de efficiënte 'inschuif-verbindingstechniek'. Of het nu gaat om openbare, industriële of particuliere terreinen of om grote vloeistofdichte zones: Fixdrain lijnafwatering biedt een oplossing voor elke toepassing.

AQUAFIX MILIEU®

VOORDELEN



Sterk.

Het materiaal polypropyleen heeft een hoge slagvastheid (voor en na installatie).



Licht in gewicht.

Vereenvoudigd transport, verwerking en installatie.



Milieuvriendelijk.

De gootelementen zijn duurzaam en uitstekend recyclebaar.



Hydraulisch.

Het gladde binnenoppervlak verhoogt de stroomsnelheid en heeft een optimale zelfreinigende werking.



Functioneel.

De elementen zijn eenvoudig te verbinden.

- Een gevarieerd assortiment PVC hulpstukken.
- Aansluitstukken maken het eenvoudiger om de goten aan te sluiten op afvoerbuizen.



Esthetisch.

Installatie mogelijk in weggoppervlaktes van steen, beton en asfalt. Een breed assortiment aan verschillende roosters voldoet aan alle esthetische eisen.



Vorstbestendig.

Omdat het product niet poreus is, kan een hoge vorstbestendigheid gegarandeerd worden.



Bestand tegen agressieve materialen.

Ongevoelig voor de meeste chemische stoffen, zuren en pekels (o.a. chemische resistentielijst beschikbaar).



Installatie gemak

Gericht om de levensduur van de Fixdrain lijnafwatering te verbeteren, heeft onze fabrikant Aquafix een nieuw polyamide rooster (klasse C250) ontwikkeld. De afvoergoot met polyamide rooster is hierdoor duurzaam, milieuvriendelijk, licht in gewicht (1/3 van gietijzer) en kan hierdoor nog eenvoudiger geïnstalleerd worden.



Modern design

Voor projecten waarbij de lijnafwatering niet in het oog moet springen maar juist zo minimalistisch mogelijk moet zijn, heeft Aquafix de ideale oplossing. De nieuwe, vrijwel onzichtbare RVS sleufgoot (klasse C250) draagt bij aan een strak design en is uitermate geschikt voor bijv. winkelcentra.



Uitgebreid assortiment

Met de nieuwe afvoergoot met gietijzeren sleufrooster (klasse E600) heeft Aquafix haar assortiment verder uitgebreid. Deze klasse wordt specifiek toegepast bij zeer zwaar verkeer, bij bijv. overslaghavens.

DE JUISTE KEUZE

Definitie van belastingsklasse

Onze afvoergoten zijn ontworpen en getest volgens norm EN1433. Deze norm beschrijft de specificaties en beproevingsmethoden voor afvoergoten. Naar gelang van de toegestane belastingsklasse worden de goten in zes groepen ingedeeld. De norm vermeldt ter informatie voor welke toepassing(en) de producten van een groep geschikt zijn, maar de verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke keuze berust bij de ontwerper. Alle afvoergoten hebben de CE-markeringen.



Connecto lijnafwatering

Connecto lijnafwatering is geschikt voor licht verkeer in en rondom de woning of bedrijfsgebouw. In dit assortiment vindt u kunststof afvoergoten met diverse (design) roosters die het meest toegepast worden rondom het huis. De topper is de afvoergoot met PP design rooster en is uitermate geschikt voor antraciete / zwarte bestrating en betegeling.

groep	min. klasse	gewicht	toepassingen
groep 1	klasse A15	1.500 kg.	voetgangers en fietsers
groep 2	klasse B125	12.500 kg.	voetgangers, fietsers, parkeerterreinen voor privé voertuigen
groep 3	klasse C250	25.000 kg.	verharde wegbermen
groep 4	klasse D400	40.000 kg.	rijweg en verharde berm, alle soorten van voertuigen
groep 5	klasse E600	60.000 kg.	hoge belastingen, haventerreinen
groep 6	klasse F900	90.000 kg.	extreem hoge belastingen, landingsbanen

UITGEBREID ASSORTIMENT

Productkeuze

Het assortiment Fixdrain lijnafwatering is speciaal ontworpen voor de stedelijke omgeving en wegverkeer en is gemaakt van hoogwaardig polypropyleen. De gootelementen zijn 1 meter lang, hebben een uitstekende mechanische en chemische weerstand en zorgen voor een maximale doorstroming. Zijn kracht en gemak van implementatie maakt het een duurzame en esthetische oplossing van alle gebieden zoals, parken, steden winkelcentra, fabrieken, wegen en snelwegen.

Hoe kiest u uw juiste afvoergoot?

Op basis van:

1. Het toepassingsgebied.
2. Belastingklasse.
3. Breedte van de afvoergoot.
4. Type rooster (design en materiaal).



Fixdrain Park HD

De oplossing voor parkeergarages met meerdere verdiepingen of ondiepe installatiemogelijkheden.

Met een hoogte van slechts 8 cm is de afvoergoot Park HD eenvoudig te integreren met betonplaten of ondiepe dekvloeren, met behoud van hydraulische prestaties en het installatiegemak.



Fixdrain Sleufgoot HD

De onzichtbare afvoergoot voor stedelijke gebieden.

Daar waar de lijnafwatering niet in het oog moet springen, maar juist zo minimalistisch mogelijk moet zijn. Deze sleufgoot draagt bij aan een strak design en is uitermate geschikt voor bijv. pleinen en winkelcentra. Verkrijgbaar in 2 breedtes en 5 dieptes.



Fixdrain Cascade HD

De oplossing voor grote waterdichte zones.

De 4 verschillende dieptes van de Fixdrain Cascade HD zorgen voor een goede verdeling van het af te voeren water, waarbij de hellingen zorgen voor een optimale en versnelde doorstroming.

BREED INZETBAAR


	Rond een gebouw		Utiliteitsbouw		Stedelijke ontwikkelingen			
	ingang hal / terras	ingang garage	kantoren commerciële gebieden	industriële gebieden	parkeren / (speel) tuinen	voetgangers gebieden / trottoirs	sport-complexen / stadia	parkeren
A15	●				●	●		
	●				●	●		
B125		●						●
		●						●
		●						●
		●						●
		●						●
		●				●	●	●
C250		●	●		●	●	●	●
		●	●		●	●		
		●	●		●	●		
		●	●		●	●		
		●	●		●	●		
		●	●		●	●		
		●	●		●	●		
		●	●		●	●	●	●
		●	●		●	●	●	●
	●				●	●		
		●	●		●	●	●	●
	●				●	●		
		●	●		●	●	●	●
	●	●		●	●	●	●	
D400			●	●				●
			●	●				●
			●	●				●
			●	●				●
E600			●	●				
				●				
				●				
				●				

BREED INZETBAAR

Openbaar werk			Rooster						
wegen / auto snelwegen	tank-stations	haven gebied / dokken	B	materiaal	design	oppervlakte cm ² /m.	afvoer capaciteit	doorsnede cm ² .	art. nr.
			100	gegalvaniseerd	sleufrooster	260 cm ² /m.	● ●	122 cm ² .	DR102AP
			100	RVS Aisi 304	sleufrooster	830 cm ² /m.	● ●	122 cm ² .	DRI102API
			100	PVC	sleufrooster	340 cm ² /m.	● ●	122 cm ² .	DR102BG
			100	gegalvaniseerd	maasrooster	830 cm ² /m.	● ●	122 cm ² .	DR102BC
			100	polyamide	maasrooster	411 cm ² /m.	● ●	122 cm ² .	DR102BN
			150	gietijzer	sleufrooster	870 cm ² /m.	● ● ●	241 cm ² .	DR152BF
			150	gegalvaniseerd	maasrooster	1230 cm ² /m.	● ● ●	241 cm ² .	DR152BC
			200	gegalvaniseerd	maasrooster	1530 cm ² /m.	● ● ● ●	359 cm ² .	DR202BC
			100	gietijzer	golvend sleufrooster	392 cm ² /m.	● ●	122 cm ² .	DR102CF
			100	gietijzer	golvend sleufrooster	300 cm ² /m.	● ●	122 cm ² .	DR102CH
			100	gietijzer	golvend sleufrooster	300 cm ² /m.	● ●	122 cm ² .	DR102CH8015
			100	gietijzer	golvend sleufrooster	300 cm ² /m.	● ●	122 cm ² .	DR102CH1015
			100	gietijzer	golvend sleufrooster	300 cm ² /m.	● ●	122 cm ² .	DR102CH5008
			100	gietijzer	golvend sleufrooster	300 cm ² /m.	● ●	122 cm ² .	DR102CH7046
			100	gietijzer	golvend sleufrooster	300 cm ² /m.	● ●	122 cm ² .	DR102CH6028
			100	gegalvaniseerd	maasrooster	830 cm ² /m.	● ●	122 cm ² .	DR102CC
			100	polyamide	sleufrooster	430 cm ² /m.	● ●	122 cm ² .	DR102CN
			100	RVS Aisi 304	sleufgoot	180 cm ² /m.	● ●	122 cm ² .	DRI102CSE
			150	gietijzer	golvend sleufrooster	624 cm ² /m.	● ● ●	241 cm ² .	DR152CF
			150	RVS Aisi 304	sleufgoot	180 cm ² /m.	● ● ●	241 cm ² .	DRI152CSE
			200	gietijzer	golvend sleufrooster	784 cm ² /m.	● ● ● ●	359 cm ² .	DR202CF
			300	gietijzer	golvend sleufrooster	1202 cm ² /m.	● ● ● ●	874 cm ² .	DR302CF
●	●		100	gietijzer	golvend sleufrooster	392 cm ² /m.	● ●	122 cm ² .	DR102DF
●	●		150	gietijzer	golvend sleufrooster	624 cm ² /m.	● ● ●	241 cm ² .	DR152DF
●	●		200	gietijzer	golvend sleufrooster	784 cm ² /m.	● ● ● ●	359 cm ² .	DR202DF
●	●		300	gietijzer	golvend sleufrooster	1202 cm ² /m.	● ● ● ●	874 cm ² .	DR302DF
●	●	●	100	gietijzer	sleufrooster	408 cm ² /m.	● ●	122 cm ² .	DR102EF
●	●	●	150	gietijzer	sleufrooster	618 cm ² /m.	● ● ●	241 cm ² .	DR152EF
●	●	●	200	gietijzer	sleufrooster	810 cm ² /m.	● ● ● ●	359 cm ² .	DR202EF
●	●	●	300	gietijzer	sleufrooster	1258 cm ² /m.	● ● ● ●	874 cm ² .	DR302EF


FIXDRAIN HD BREEDTE 100 MM.

Klasse A15





art. nr.	roostertype	roostermateriaal	aantal roosters
DR102AP	sleufrooster	staal gegalvaniseerd	1x 1000 mm.
DR102API	sleufrooster	RVS Aisi 304	1x 1000 mm.

Klasse B125




art. nr.	roostertype	roostermateriaal	aantal roosters
DR102BG	sleufrooster	PVC (grijs RAL 7035)	2x 500 mm.
DR102BS	sleufrooster	PVC (beige RAL 1015)	2x 500 mm.

Klasse B125 Park HD




art. nr.	roostertype	roostermateriaal	aantal roosters
DR100BC	maasrooster	staal gegalvaniseerd	1x 1000 mm.

Klasse B125 Cascade HD




art. nr.	roostertype	rooster materiaal	aantal roosters	hoogte
DR101BC	maasrooster	staal gegalvaniseerd	1x 1000 mm.	130 mm.
DR102BC	maasrooster	staal gegalvaniseerd	1x 1000 mm.	170 mm.
DR103BC	maasrooster	staal gegalvaniseerd	1x 1000 mm.	210 mm.
DR104BC	maasrooster	staal gegalvaniseerd	1x 1000 mm.	250 mm.

Klasse B125 Park HD



art. nr.	roostertype	roostermateriaal	aantal roosters
DR100BN	maasrooster	polyamide	2x 500 mm.


Klasse B125 Cascade HD




art. nr.	roostertype	roostermateriaal	aantal roosters	hoogte
DR101BN	maasrooster	polyamide	2x 500 mm.	130 mm.
DR102BN	maasrooster	polyamide	2x 500 mm.	170 mm.
DR103BN	maasrooster	polyamide	2x 500 mm.	210 mm.
DR104BN	maasrooster	polyamide	2x 500 mm.	250 mm.

FIXDRAIN HD BREEDTE 100 MM.


Klasse C250 Park HD




Klasse C250 Park HD



Klasse C250 Park HD



Klasse C250 Cascade HD



art. nr.	roostertype	roostermateriaal	aantal roosters
DR100CF	golvend sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.


art. nr.	roostertype	rooster materiaal	aantal roosters	hoogte
DR101CF	golvend sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.	130 mm.
DR102CF	golvend sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.	170 mm.
DR103CF	golvend sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.	210 mm.
DR104CF	golvend sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.	250 mm.

art. nr.	roostertype	roostermateriaal	aantal roosters
DR100CH	golvend sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.

art. nr.	roostertype	rooster materiaal	aantal roosters	hoogte
DR101CH	golvend sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.	130 mm.
DR102CH	golvend sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.	170 mm.
DR103CH	golvend sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.	210 mm.
DR104CH	golvend sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.	250 mm.


FIXDRAIN HD BREEDTE 100 MM.

Klasse C250




art. nr.	roostertype	rooster materiaal	aantal roosters
DR102CH8015	golvend sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.
DR102CHI2015	golvend sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.
DR102CH5008	golvend sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.
DR102CH7046	golvend sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.
DR102CH6028	golvend sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.

Klasse C250 Park HD




art. nr.	roostertype	roostermateriaal	aantal roosters
DR100CC	maasrooster	staal gegalvaniseerd	1x 1000 mm.

Klasse C250 Cascade HD



art. nr.	roostertype	rooster materiaal	aantal roosters	hoogte
DR101CC	maasrooster	staal gegalvaniseerd	1x 1000 mm.	130 mm.
DR102CC	maasrooster	staal gegalvaniseerd	1x 1000 mm.	170 mm.
DR103CC	maasrooster	staal gegalvaniseerd	1x 1000 mm.	210 mm.
DR104CC	maasrooster	staal gegalvaniseerd	1x 1000 mm.	250 mm.

Klasse C250 Park HD




art. nr.	roostertype	roostermateriaal	aantal roosters
DRI100CSE	sleufgoot	RVS Aisi 304	1x 1000 mm.
RDR100CS	inspectieluik	RVS Aisi 304	2x 500 mm.

RVS Aisi 316 op aanvraag leverbaar.




Klasse C250 Cascade HD




art. nr.	roostertype	rooster materiaal	aantal roosters	hoogte
DRI101CSE	sleufgoot	RVS Aisi 304	1x 1000 mm.	252 mm.
RDR101CS	inspectieluik	RVS Aisi 304	1x 500 mm.	252 mm.
DRI102CSE	sleufgoot	RVS Aisi 304	1x 1000 mm.	292 mm.
RDR102CS	inspectieluik	RVS Aisi 304	1x 500 mm.	292 mm.
DRI103CSE	sleufgoot	RVS Aisi 304	1x 1000 mm.	332 mm.
RDR103CS	inspectieluik	RVS Aisi 304	1x 500 mm.	332 mm.
DRI104CSE	sleufgoot	RVS Aisi 304	1x 1000 mm.	372 mm.
RDR104CS	inspectieluik	RVS Aisi 304	1x 500 mm.	372 mm.

RVS Aisi 316 op aanvraag leverbaar.




FIXDRAIN HD BREEDTE 100 MM.

Klasse C250 Park HD




art. nr.	roostertype	roostermateriaal	aantal roosters
DR100CN	sleufrooster	polyamide	2x 500 mm.

Klasse C250 Park HD




art. nr.	roostertype	roostermateriaal	aantal roosters	hoogte
DR101CN	sleufrooster	polyamide	2x 500 mm.	130 mm.
DR102CN	sleufrooster	polyamide	2x 500 mm.	170 mm.
DR103CN	sleufrooster	polyamide	2x 500 mm.	210 mm.
DR104CN	sleufrooster	polyamide	2x 500 mm.	250 mm.

Klasse D400 Park HD




art. nr.	roostertype	roostermateriaal	aantal roosters
DR100DF	golvend sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.

Klasse D400 Cascade HD



art. nr.	roostertype	rooster materiaal	aantal roosters	hoogte
DR101DF	golvend sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.	130 mm.
DR102DF	golvend sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.	170 mm.
DR103DF	golvend sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.	210 mm.
DR104DF	golvend sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.	250 mm.


Klasse E600



art. nr.	roostertype	roostermateriaal	aantal roosters
DR102EF	sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.


FIXDRAIN HD BREEDTE 150 MM.

Klasse B125 (150 mm.)




art. nr.	roostertype	roostermateriaal	aantal roosters
DR152BF	sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.

Klasse B125 (150 mm.)




art. nr.	roostertype	roostermateriaal	aantal roosters
DR152BC	maasrooster	staal gegalvaniseerd	1x 1000 mm.

Klasse C250 (150 mm.)




art. nr.	roostertype	rooster materiaal	aantal roosters
DR152CF	golvend sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.

Klasse C250 (150 mm.)




art. nr.	roostertype	roostermateriaal	aantal roosters
DR152CSE	sleufgoot	RVS Aisi 304	1x 1000 mm.
RDRI152CS	inspectieluik	RVS Aisi 304	1x 500 mm.

Klasse D400 (150 mm.)



art. nr.	roostertype	rooster materiaal	aantal roosters
DR152DF	golvend sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.


Klasse E600 (150 mm.)




art. nr.	roostertype	roostermateriaal	aantal roosters
DR152EF	sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.

FIXDRAIN HD BREEDTE 200 / 300 MM.


Klasse B125 (200 mm.)




Klasse C250 (200 mm.)




Klasse D400 (200 mm.)




Klasse E600 (200 mm.)




Klasse C250 (300 mm.)



Klasse D400 (300 mm.)



Klasse E600 (300 mm.)



art. nr.	roostertype	roostermateriaal	aantal roosters
DR202BC	maasrooster	staal gegalvaniseerd	1x 1000 mm.

art. nr.	roostertype	roostermateriaal	aantal roosters
DR202CF	golvend sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.

art. nr.	roostertype	roostermateriaal	aantal roosters
DR202DF	golvend sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.

art. nr.	roostertype	roostermateriaal	aantal roosters
DR202EF	sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.


art. nr.	roostertype	roostermateriaal	aantal roosters
DR302CF	golvend sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.

art. nr.	roostertype	roostermateriaal	aantal roosters
DR302DF	golvend sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.

art. nr.	roostertype	roostermateriaal	aantal roosters
DR302EF	sleufrooster	gietijzer	2x 500 mm.

FIXDRAIN ACCESSOIRES AFVOERGOTEN

breedte 100 mm.

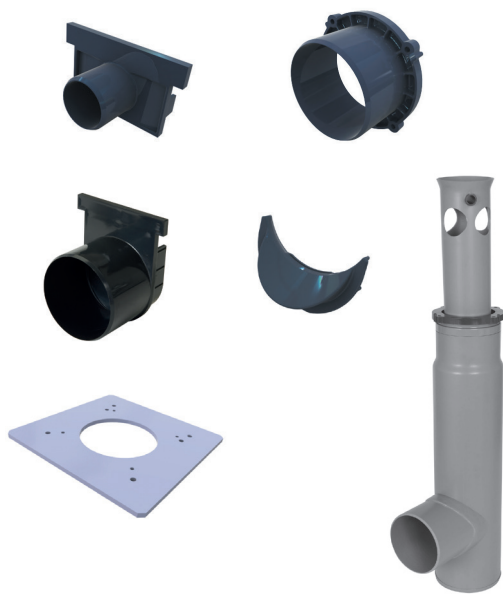

art. nr.	diameter	hoogte	omschrijving
NJDR100	50	80 mm.	PVC eindstuk / uitlaatstuk voor horizontale aansluiting
NPDR101	75	130 mm.	PVC eindstuk / uitlaatstuk voor horizontale aansluiting
NVDR102	110	170 mm.	PVC eindstuk / uitlaatstuk voor horizontale aansluiting
NVDR103	110	210 mm.	PVC eindstuk / uitlaatstuk voor horizontale aansluiting
NVDR104	110	250 mm.	PVC eindstuk / uitlaatstuk voor horizontale aansluiting

art. nr.	diameter	omschrijving
SVDR10	110	PVC eindstuk / uitlaatstuk voor zij- en verticale aansluiting (incl. schroeven).
SXDR10	125	PVC eindstuk / uitlaatstuk voor zij- en verticale aansluiting (incl. schroeven).

art. nr.	omschrijving
SAB10	trap - overgangsstuk universeel
ADPS100	adapterplaat voor zandvanger PS100V, PS100VH, PS100X en PS100XH wanneer toegepast bij Cascade range H = 210 (3) en H = 250 (4).

art. nr.	diameter	omschrijving
PS100V	110	zandvanger met lage uitlaat
PS100VH	110	zandvanger met hoge uitlaat
PS100X	125	zandvanger met lage uitlaat
PS100XH	125	zandvanger met hoge uitlaat

breedte 150 mm.



art. nr.	diameter	omschrijving
NXDR152	125	PVC eindstuk / uitlaatstuk voor horizontale aansluiting.
SXDR10	125	PVC uitlaatstuk voor zij-aansluiting (incl. schroeven).
SZDR20	160	PVC uitlaatstuk voor verticale aansluiting (incl. schroeven).

art. nr.	diameter	omschrijving
PS105Z	160	zandvanger met lage uitlaat
PS150ZH	160	zandvanger met hoge uitlaat

FIXDRAIN HD BREEDTE 200 / 300 MM.

breedte 200 mm.



art. nr.	diameter	omschrijving
NZDR202	160	PVC eindstuk / uitlaatstuk voor horizontale aansluiting.
SZDR20	160	PVC uitlaatstuk voor zijaansluiting (incl. schroeven).
SBDR20	200	PVC uitlaatstuk voor verticale aansluiting (incl. schroeven).

art. nr.	diameter	omschrijving
PS200B	200	zandvanger met lage uitlaat
PS200BH	200	zandvanger met hoge uitlaat

breedte 300 mm.



art. nr.	diameter	omschrijving
NDDR302	200	PVC eindstuk / uitlaatstuk voor horizontale aansluiting.
SBDR20	200	PVC uitlaatstuk voor zijaansluiting (incl. schroeven).
SEDR30	315	PVC uitlaatstuk voor verticale aansluiting (incl. schroeven).

art. nr.	diameter	omschrijving
PS300E	315	zandvanger met lage uitlaat
PS300EH	315	zandvanger met hoge uitlaat

anti vandalisme onderdelen



art. nr.	omschrijving
VISDRI	RVS veiligheidsbout
CLEDRI	montagesleutel voor RVS veiligheidsbout

Voortdurend meedenken

Voor elke toepassing en mogelijk probleem / uitdaging hebben wij een oplossing! Onze fabriek is namelijk op ingericht om bij specifieke toepassingen en wensen speciale onderdelen te ontwerpen en te produceren die het voor u makkelijker maken.

Afvoergoot als kruisstuk



Afvoergoot met hoek



Afvoergoot met zij-aansluiting



Afvoergoot met overgangs - mogelijkheid naar smallere versie



AQUAFIX MILIEU®

AQUAFIX MILIEU B.V.

Postbus 288
3640 AG Mijdrecht

Genieweg 20
3641 RH Mijdrecht

Telefoon

(+31) 0297 - 26 29 29

Fax

(+31) 0297 - 26 12 72

E-mail

info@aquafix.nl

Internet

www.aquafix.nl

AQUAFIX BELGIUM®

AQUAFIX BELGIUM BVBA

Dwarsstraat 6A
2430 Laakdal

Telefoon

(+32) 013 - 66 83 03

Fax

(+32) 013 - 66 17 68

E-mail

info@aquafix.be

Internet

www.aquafix.be