


DOMPELPOMP, TYPE LB

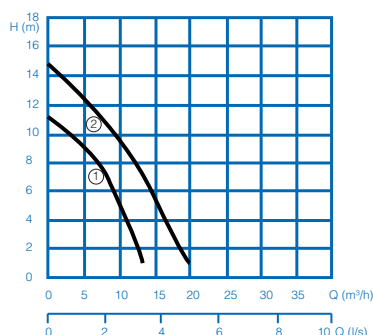

De LB pompelppen zijn speciaal ontworpen voor vloeistoftransport van afvalwater, zoals hemelwater en drainagewater (zonder oer), met een maximale vloeistof temperatuur van 40 °C. De pomp is voorzien van een semi-vortex waaier. Door de buisvlotter aan de pomp, kan de pomp in beperkte ruimten goed functioneren. De pomp is te verkrijgen met of zonder automatische vlotterschakelaar (automatisch aan/uit), en kan geplaatst worden zonder voetbocht koppeling. De pomp heeft een motorhuis van gecoat aluminium en een pomphuis uit geperst kunststof. De pomp heeft een persaansluiting 2" BU.

onderdeel	materiaal
Buithuis	Aluminium
Pomphuis	PP
As	RVS
Waaier	PE/Chroom GY
Max. vloeistof temp.	40 °C

type	vermogen	spanning	toeren T/min.	I.norm	vrije doorlaat	totaal gewicht	curve nr.
LB-480(A)	0,48 kW p ²	230 V - 1 fase - 50 Hz.	2850	2,9 (A)	6 mm.	11,0 kg.	1
LB-800(A)	0,75 kW p ²	230 V - 1 fase - 50 Hz.	2850	5,0 (A)	6 mm.	13,8 kg.	2

(A) uitvoering: met automatische vlotterschakelaar (aan/uit).

Persaansluiting: 2"BI. Kabellengte: alle types incl. 10 meter aansluitkabel.