

# Slibvangput beton

Euromal+

## Productbeschrijving


De Aquafix Euromal+ slibvangputten kunnen worden geplaatst voor een Aquafix olieafscheider geschikt voor lichte minerale vloeistoffen en worden ingezet voor het verwerken van afvalwater van o.a.: tankstations, garagebedrijven, parkeerterreinen, autoschadebedrijven, wasstraten, wasplaatsen, transportbedrijven, overslagbedrijven, transformatorstations, elektriciteitscentrales, industrieterreinen en datacenters.

De slibvangputten zijn ontworpen, getest en gefabriceerd vlg. de laatste Europese normering NEN-EN858 & DIN 1999-100 en zijn voorzien van een CE-markering en een EG-prestatieverklaring (DOP). De slibvangputten zijn getest, beoordeeld en goedgekeurd op werking en functionaliteit bij het geaccrediteerd keuringsinstituut LGA TÜV Rheinland te Würzburg.

De prefab slibvangputbehuizing bestaat uit een hoogwaardig gewapend, monolithisch gestorte onderbak vlg. NEN-EN206-1 voorzien van afdekplaat en BEGU afdekking. Betonkwaliteit C60/75, milieuklasse XA3, omgevingsklasse EA3, minimale wanddikte 120 mm. De onderbak en de afdekplaat zijn voorzien van een mof/spie verbinding. Door middel van een rubber topring is deze verbinding gegarandeerd waterdicht. Tegen meerprijs kan de slibvangput inwendig worden voorzien van een oliebestendige twee componenten coating of een HDPE lining. Het binnenwerk van de slibvangput is gefabriceerd uit duurzaam KOMO gecertificeerd PE. Standaard wordt de slibvangput geleverd met een BEGU afdekking geschikt voor verkeersklasse B125 kN (vlg. NEN-EN124). Tegen kleine meerprijs leverbaar in verkeersklasse D400 kN.



## Opties

- Zwaar verkeer afdekking D400 kN
- Extra resistentie door een oliebestendige twee componenten coating of een HDPE lining
- Opzetstukken, opzetringen of XL uitvoering
- Flexibele rubber aansluitstukken
- Alarmsignalering / waarschuwingssysteem
- Controleput van HDPE of beton

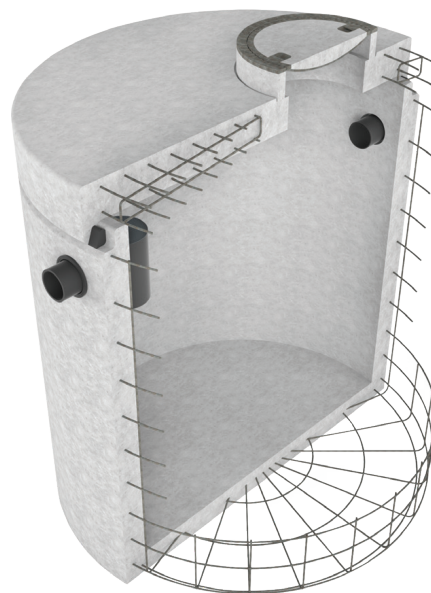

## Aquafix productvoordelen

- Compact model door een zeer doordacht ontwerp en is hydraulisch geoptimaliseerd
- Hoog rendement en is getest door het LGA TÜV Rheinland
- Zeer uitgebreid programma, de slibvangputten zijn leverbaar met diverse aansluitdiameters
- Standaard geringe inbouwdiepte door compacte bouwwijze. Op verzoek grotere inbouwdieptes eenvoudig mogelijk door XL uitvoering of het toepassen van SRM of AR-V ophoogringen
- Zeer hoge beton kwaliteit C60/75, gewapend beton, milieuklasse XA3, omgevingsklasse EA3

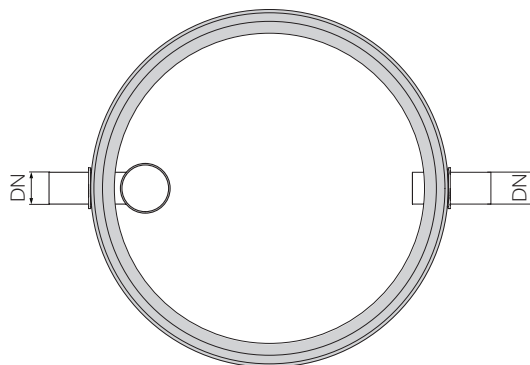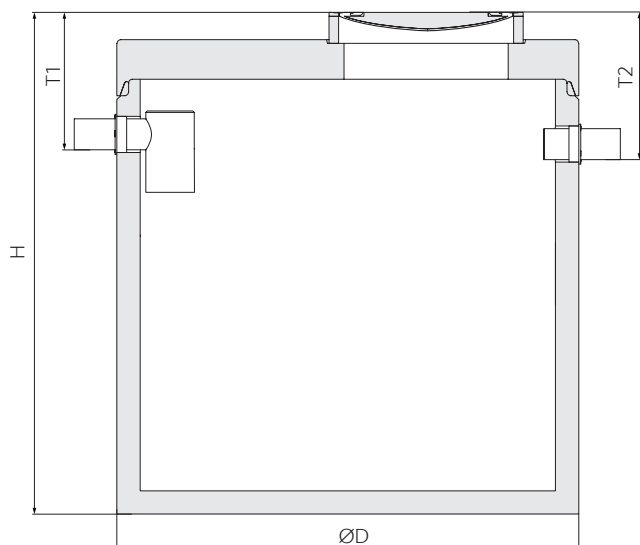

| Artikel nr. | Inhoud<br>slibvang | Put<br>inwendig | Put<br>uitwendig | Aansluiting<br>Ø | H min. incl. dekplaat<br>& deksel B125 kN | T1   | T2   | Zwaarste deel |
|-------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|------|------|---------------|
|             | [l]                | [mm]            | [mm]             | [mm]             | [mm]                                      | [mm] | [mm] | [kg]          |
| 22913210040 | 400                | 800             | 1040             | 125              | 1490                                      | 595  | 620  | 1134          |
| 22913220055 | 550                | 800             | 1040             | 125              | 1785                                      | 595  | 620  | 1385          |
| 22913230065 | 650                | 800             | 1040             | 125              | 2035                                      | 595  | 620  | 1597          |
| 22913300070 | 700                | 1000            | 1240             | 125              | 1585                                      | 595  | 620  | 1505          |
| 22913310090 | 900                | 1000            | 1240             | 125              | 1875                                      | 595  | 620  | 1805          |
| 22913400105 | 1050               | 1200            | 1440             | 125              | 1665                                      | 595  | 620  | 1928          |
| 22913320125 | 1250               | 1000            | 1240             | 125              | 2370                                      | 595  | 620  | 2317          |
| 22913330140 | 1400               | 1000            | 1240             | 125              | 2585                                      | 595  | 620  | 2539          |
| 22913410145 | 1450               | 1200            | 1440             | 125              | 1965                                      | 595  | 620  | 2294          |
| 22913420170 | 1700               | 1200            | 1440             | 160              | 2255                                      | 630  | 655  | 2647          |
| 22913500200 | 2000               | 1500            | 1740             | 160              | 1895                                      | 630  | 655  | 2826          |
| 22913430210 | 2100               | 1200            | 1440             | 160              | 2635                                      | 630  | 655  | 3111          |
| 22913440240 | 2400               | 1200            | 1440             | 160              | 2925                                      | 630  | 655  | 3464          |
| 22913510250 | 2500               | 1500            | 1740             | 160              | 2165                                      | 630  | 655  | 3229          |
| 22913520300 | 3000               | 1500            | 1740             | 160              | 2415                                      | 630  | 655  | 3604          |
| 22913520301 | 3000               | 1500            | 1740             | 200              | 2415                                      | 680  | 705  | 3604          |
| 22913530325 | 3250               | 1500            | 1740             | 200              | 2615                                      | 680  | 705  | 3903          |
| 22913600330 | 3300               | 2000            | 2240             | 200              | 1935                                      | 680  | 705  | 4252          |
| 22913540370 | 3700               | 1500            | 1740             | 200              | 2910                                      | 680  | 705  | 4344          |
| 22913610400 | 4000               | 2000            | 2240             | 200              | 2135                                      | 680  | 705  | 4644          |
| 22913620525 | 5250               | 2000            | 2240             | 200              | 2555                                      | 680  | 705  | 5465          |
| 22913630550 | 5500               | 2000            | 2240             | 200              | 2655                                      | 680  | 705  | 5662          |
| 22913640635 | 6350               | 2000            | 2240             | 250              | 2925                                      | 730  | 755  | 6191          |
| 22913700650 | 6500               | 2500            | 2800             | 250              | 2205                                      | 730  | 755  | 7445          |
| 22913700651 | 6500               | 2500            | 2800             | 315              | 2205                                      | 790  | 815  | 7445          |
| 22913710800 | 8000               | 2500            | 2800             | 250              | 2505                                      | 730  | 755  | 8362          |
| 22913710801 | 8000               | 2500            | 2800             | 315              | 2505                                      | 790  | 815  | 8362          |
| 22913721000 | 10000              | 2500            | 2800             | 250              | 2915                                      | 730  | 755  | 9617          |
| 22913721001 | 10000              | 2500            | 2800             | 315              | 2915                                      | 790  | 815  | 9617          |
| 22913731100 | 11000              | 2500            | 2800             | 250              | 3115                                      | 730  | 755  | 10229         |
| 22913731101 | 11000              | 2500            | 2800             | 315              | 3115                                      | 790  | 815  | 10229         |

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.