AQUAFIX MILIEU B.V.
POSTBUS 288, 3640 AG MIJDRECHT NL
Tel. 0297 26 29 29 Fax. 0297 26 12 72

WWW.AQUAFIX.NL

Goot gvb sleufrooster GY H=160 C250 kN L=1000

Art nr. 13563430000
AQUAFIX-HYDRO TOP

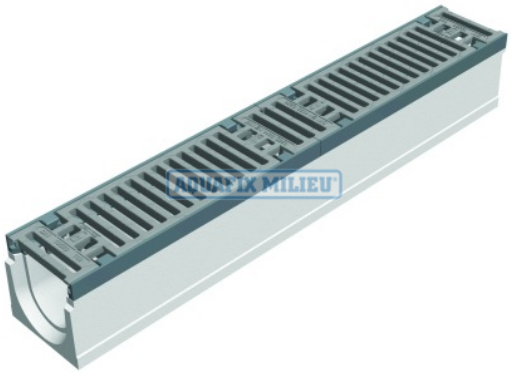

Specificaties

Type product:	Afvoergoot
Inwendige breedte maat:	100 mm.
Product naam:	AFVOERGOOT materiaal glasvezelversterkt beton incl. rooster.
Product type:	AQUAFIX-HYDRO TOP 100
Certificering:	VOORZIEN VAN CE MARKERING VLG NEN-EN1433 & KIWA CERTIFICAAT OP BASIS VAN BRL5070
Materiaal:	Glasvezel versterkt beton C35/45 voorzien van verzinkt stalen hoeklijn.
Element voorzien van:	Gootsponning/kitvoeg voor het afdichten volgens EN1433.
Lengte per element:	1000 mm.
Breedte (inwendig):	100 mm.
Breedte (uitwendig):	164 mm.
Hoogte (inwendig):	110 mm.
Hoogte (uitwendig):	160 mm.
Afdekking:	Verzinktstalen (dwars)sleufrooster verkeersklasse C 250 kN (vlg.EN1433) met schroefloze, gepantenteerde roosterbevestiging Totaal L= 1000 mm.
Gewicht:	38,2 Kg.
Eenheid:	per stuk

Productomschrijving

Korte product omschrijving:
Afvoergoot Glasvezel versterkt beton sleufrooster
Type : AQUAFIX-HYDRO TOP

Het leveringsprogramma van de Aquafix Hydrotec Top goot omvat:
- Elementen van een meter lengte
- Elementen van een halve meter lengte
- Een goot begin/einde (gesloten)
- Een goot einde met doorvoering
- Een zandvang element inclusief een vuilemmer
- Polyurethaan afdichtingskit (om de voegen te dichten)

De AQUAFIX ‘Hydrotec-Top’ LIJNAFWATERING VEELZIJDIGE & PRIJSTECHNISCH GUNSTIGE LIJNAFWATERING OPLOSSING:
De Aquafix-Hydrotec TOP afvoergoot is het prijstechnisch gunstige en veelzijdige TOP systeem. Dekt de belastingsklasse A 15 kN tot en met C 250 kN af, met een verzinkt stalen sleuven- of mazenrooster. Alle afvoergoten worden met de bijbehorende afdekroosters compleet gemonteerd geleverd.

De Aquafix Top afvoergoten hebben unieke eigenschappen; o.a.:
- De schroefloze, gepatenteerde roosterbevestiging van kunststof (corrosie bestendig)
- Verzinktstalen sleuvenroosters of verzinktstalen mazenroosters..
- Voorgevormde verticale afvoer in de bodem van de goot DN100/150
- Nauwkeurig aansluitende verbindingen
- Gootelement uit vezel versterkt beton C35/45
- Verzinktstalen randbescherming

AQUAFIX MILIEU B.V.
POSTBUS 288, 3640 AG MIJDRECHT NL
Tel. 0297 26 29 29 Fax. 0297 26 12 72

WWW.AQUAFIX.NL

- Voegverbinding met veiligheidsvoeg

De oplossing voor openbare plaatsen, zoals winkelcentra, fiets- en voetgangerspaden, schoolpleinen, autoparkeerplaatsen..
Deze vloergoot is gefabriceerd uit glasvezel versterkt beton met een verzinktstalen hoeklijn voor een optimale zijstabiliteit. Deze lijngoot is geschikt tot verkeersklasse C 250 kN.

De Aquafix TOP afvoergoot is leverbaar in de inwendig breedte 100 mm.

De AQUAFIX Hydrotec MAXI afvoergoten zijn voorzien van een CE markering.

Het Aquafix verkoopteam adviseert u graag in de juiste keuze van de afvoergoot, rooster, roosterbelasting en accessoires.